

A modern office interior with large windows, indoor plants, and contemporary furniture. The space features a black leather sofa with yellow cushions, a wooden armchair, and a small round table. The ceiling has a grid of square panels with integrated lighting. The overall atmosphere is bright and professional.

noxa

przegląd klimakonwektory

NOXA to europejska marka urządzeń z branży HVAC. Powstała jako odpowiedź na potrzeby klientów, oczekujących przede wszystkim urządzeń: **funkcjonalnych i intuicyjnych w obsłudze, korzystnych cenowo, ekologicznych i ekonomicznych oraz dostępnych od ręki.**

Właścicielem marki jest doświadczony dystrybutor rozwiązań HVAC. Firma zapewnia obsługę sprzedażową (urządzeń, akcesoriów oraz części zamiennych) i posprzedażową, w tym zgłoszenia serwisowe, szkolenia oraz wsparcie marketingowe.

Magazyn główny urządzeń marki NOXA mieści się w **Kobyłce pod Warszawą**, co gwarantuje ciągłą dostępność i sprawną logistykę urządzeń przez cały rok.

Wszystkie urządzenia w portfolio marki NOXA spełniają wszelkie europejskie normy prawno-energetyczne oraz ekologiczne, a grono ich użytkowników w Europie stale rośnie. W ofercie Noxa znajdują się następujące kategorie urządzeń do zastosowań rezydencjalnych, jak i komercyjnych.



klimatyzacja



wentylacja




pompy ciepła



woda lodowa

Klimakonwektory NOXA to wysoce skuteczne urządzenia, które w połączeniu z agregatami wody lodowej tworzą wydajny system klimatyzacji. Urządzenia marki NOXA wyróżniają się wysoką wydajnością, elastycznością zastosowań i nowoczesną technologią. Są przeznaczone zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem dla różnego rodzaju i kubatury budynków. Wille, biurowce, szpitale, restauracje, centra handlowe, dworce, a nawet stadiony, to tylko przykładowe rodzaje inwestycji, w których klimakonwektory NOXA mogą poszczycić się realizacjami na terenie całego kraju.

Urządzenia te oferują **możliwość pracy w systemach dwu- i czterorurowych**, dostosowując się do różnych aranżacji wnętrza. **Cicha praca**, wydajne wentylatory **z silnikami DC** oraz opcje zaawansowanego sterowania, w tym **integracja z systemami BMS**, zwiększają komfort użytkowania i efektywność energetyczną. Klimakonwektory NOXA w opcji grzania **mogą pracować z każdego typu pompami ciepła** (także ze wszystkimi modelami pomp Tropico z oferty NOXA), jak również **z agregatami wody lodowej**. W przypadku konieczności doboru na niestandardowe parametry nasi doradcy techniczno-handlowi, z pomocą programu doborowego, przeliczą urządzenia na parametry inne niż nominalne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu biuro@noxa.pl

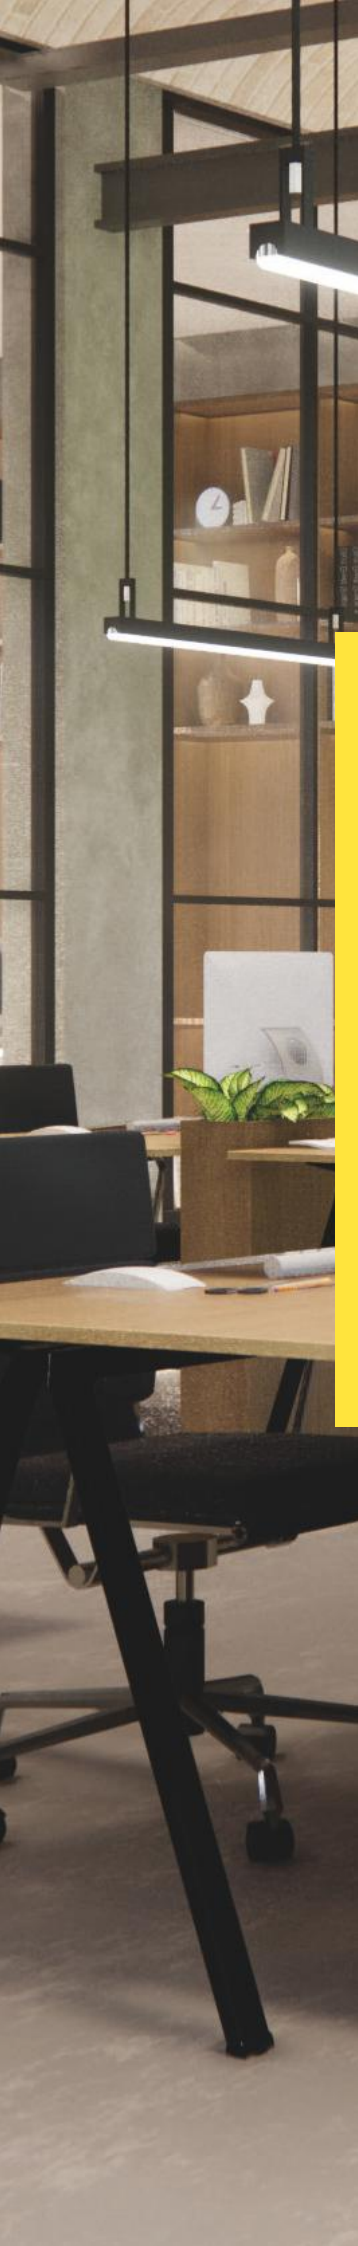

Spis treści

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard, Kompakt	6
Klimakonwektory kasetonowe 1-stronne	14
Klimakonwektory kanałowe	16
Klimakonwektory ścienne	28
Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe	31
Sterowanie	36

Systemy 2-rurowe

Model / Wydajność		150	200	250	300	350	400
klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard	NXKA-VxxxR						
klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt	NXKD-Vxxx				•		•
klimakonwektory kasetonowe 1-stronne	NXKC-VxxxR-B				•		•
klimakonwektory kanałowe	NXKT3-VxxxG12-CL				•		•
	NXKT2-Vxxx		•		•		•
	NXKT4-Vxxx		•		•		•
klimakonwektory ściennie	NXKG-VxxxC			•	•		•
klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe	NXKH2/H3-VxxxR3			•	•		•
	NXKH2/H3-VxxxR4	•		•		•	

Systemy 4-rurowe

klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard	NXKA-VxxxFA						
klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt	NXKD-VxxxFA				•		•
klimakonwektory kanałowe	NXKH2/H3-VxxxR3		•		•		•
klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe	NXKH2/H3-VxxxR4	•		•		•	

Portfolio produktów

500	600	700	750	800	850	950	1000	1200	1400	1500
	•		•		•	•		•		•
•										
	•									
•	•	•					•	•	•	
•	•			•			•	•		
•	•			•			•	•		
•	•			•						
•	•									
•		•		•						

	•		•		•	•				•
•										
•	•			•			•	•		
•		•		•						

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 4-STRONNE



wersja Kompakt: 575 x 575 mm



wersja Standard: 840 x 840 mm



RM05/BG9(T)E-A

Funkcje standardowe



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Wentylator
z silnikiem DC



Systemy
2-rurowe



Systemy
4-rurowe



Sterownik
beprzewodowy



Możliwość
sterowania
grupowego



BMS



Wbudowana
pompka skroplin

Funkcje opcjonalne





Sterownik
przewodowy

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Noxa, dostępne w wersjach Kompakt i Standard, to wydajne i wszechstronne urządzenia przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych. Dzięki równomiernemu nawiewowi powietrza z czterech stron zapewniają optymalne rozprzaskanie powietrza w pomieszczeniu, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania. Urządzenia dostępne są w wersji 2-rurowej oraz 4-rurowej, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych systemów grzewczo-chłodniczych i specyficznych wymagań użytkowników.





Odprowadzanie skroplin

Pompka odprowadzenia skroplin w standardzie. Wysokość podnoszenia 750 mm w serii Standard oraz 500 mm dla kasety Kompakt.

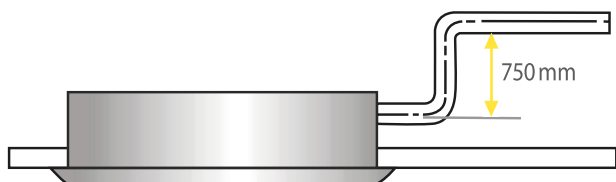

Kompaktowe wymiary oraz łatwa instalacja

Wyjątkowo kompaktowa obudowa małej kasety Kompakt pasuje do wystroju każdego pomieszczenia i nie wymaga wiele miejsca do instalacji w przestrzeni podwieszanego sufitu. Niewielkie wymiary oraz mała waga wszystkich modeli kasety Kompakt pozwalają instalować je bez użycia dźwigu.

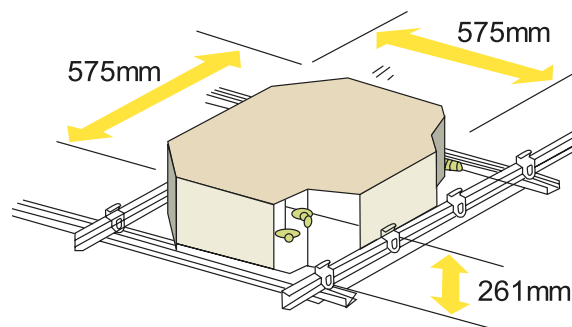

Elegancki design

Panele klimakonwektorów kasetonowych są elegancko zintegrowane z sufitami podwieszanymi. Ich widoczna część ma nowoczesny wygląd, który dyskretnie wtapia się w wystrój wnętrza, bez zakłócania estetyki pomieszczenia. Kasety w wersji Kompakt standardowo wyposażone są w panel nawiewu 360°.



Cicha praca

Zoptymalizowany wentylator gwarantuje niski poziom hałasu podczas pracy, co czyni te urządzenia idealnym wyborem dla biur, sal konferencyjnych, czy innych miejsc wymagających ciszy i komfortu.

Dane techniczne

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard

SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC, MODEL: NXKA-VxxxR

Model			NXKA-V600R	NXKA-V750R	NXKA-V850R	NXKA-V950R	NXKA-V1200R	NXKA-V1500R
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50					
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	1175	1229	1451	1530	1581	1871
	Śred.	m³/h	987	1020	1146	1224	1371	1415
	Min.	m³/h	768	810	1012	1101	1236	1198
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	5,93	6,12	7,52	7,84	7,87	10,7
	Śred.	kW	5,3	5,45	6,46	6,84	7,12	8,67
	Min.	kW	4,4	4,6	5,89	6,35	6,67	7,48
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,06	1,1	1,37	1,43	1,44	1,96
	Śred.	m³/h	0,92	0,96	1,18	1,24	1,28	1,53
	Min.	m³/h	0,77	0,81	1,07	1,13	1,22	1,28
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	23,8	26	20,1	22	22,3	36,6
	Śred.	kPa	19,1	21,3	15,3	17	18,1	22,7
	Min.	kPa	13,6	12,4	12,60	14,1	16,3	16,4
Pobór mocy	Maks.	W	41	49	68	75	85	137
	Śred.	W	30	31	37	42	59	68
	Min.	W	20	20	30	34	45	48
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	6,06	6,27	7,88	8,49	9,16	11,86
	Śred.	kW	5,72	5,88	7,48	8,0	8,54	9,48
	Min.	kW	5,32	5,43	6,76	7,35	7,9	8,25
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,3	1,39	1,66	1,71	1,73	2,35
	Śred.	m³/h	1,14	1,2	1,39	1,45	1,57	1,86
	Min.	m³/h	1,13	1,00	1,25	1,33	1,46	1,59
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	25,9	30	26,7	28,1	28,8	49,2
	Śred.	kPa	20,1	22,7	18,8	20,7	24	31,2
	Min.	kPa	19,9	16,3	15,6	17,4	20,7	23,3
Pobór mocy	Maks.	W	42	49	66	76	86	130
	Śred.	W	28	32	37	43	59	60
	Min.	W	17	21	28	33	45	41
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	55	56	57	58	60	61
	Śred.	dB(A)	51	52	52	54	56	55
	Min.	dB(A)	45	46	49	51	53	51
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	43	44	45	46	48	49
	Śred.	dB(A)	39	40	40	42	44	43
	Min.	dB(A)	33	34	37	39	41	39
Znamionowy pobór prądu		A	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2					
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6					
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	840×230×840	840×230×840	840×230×840	840×230×840	840×230×840	840×230×840
	Waga	kg	23	23	23	27	27	29,5
Panel	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
	Waga	kg	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4					
	Odpływ skroplin	mm	ODØ32					

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard



SYSTEM 4-RUROWY - WERSJA DC, MODEL: NXKA-VxxxFA

Model			NXKA-V600FA	NXKA-V750FA	NXKA-V850FA	NXKA-V950FA	NXKA-V1200FA	NXKA-V1500FA
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50					
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	1184	1278	1328	1403	1642	1708
	Śred.	m³/h	997	1057	1052	1115	1421	1297
	Min.	m³/h	783	855	927	1001	1285	1096
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	4,96	5,18	5,13	5,31	7,98	8,04
	Śred.	kW	4,38	4,56	4,41	4,59	7,25	6,62
	Min.	kW	3,64	3,88	4,06	4,28	6,7	5,84
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,9	0,94	0,93	0,96	1,42	1,43
	Śred.	m³/h	0,8	0,83	0,81	0,84	1,29	1,19
	Min.	m³/h	0,67	0,71	0,75	0,78	1,2	1,05
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	14,8	15,9	16	16,4	33,9	33
	Śred.	kPa	11,5	12,4	14,2	12,6	30	22,6
	Min.	kPa	8,1	9,0	10,4	10,9	24	17,7
Pobór mocy	Maks.	W	62	72	80	90	121	139
	Śred.	W	44	50	49	54	83	70
	Min.	W	30	35	40	43	66	49
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	6,15	6,52	6,68	6,74	9,75	9,93
	Śred.	kW	5,43	5,79	5,75	5,83	8,96	8,33
	Min.	kW	4,61	4,94	5,28	5,44	8,42	7,51
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,58	0,61	0,62	0,63	0,89	0,9
	Śred.	m³/h	0,52	0,55	0,54	0,55	0,82	0,76
	Min.	m³/h	0,45	0,47	0,5	0,52	0,77	0,69
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	0,64	32	32,6	34	42,4	48,7
	Śred.	kPa	0,58	25,7	24,7	26,6	36,6	32,5
	Min.	kPa	0,5	19,1	21,2	23,5	32,6	27
Pobór mocy	Maks.	W	55	67	75	84	118	125
	Śred.	W	36	42	41	46	79	64
	Min.	W	21	25	31	35	61	42
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	54	56	57	58	60	61
	Śred.	dB(A)	49	51	51	53	56	55
	Min.	dB(A)	43	45	48	50	54	50
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	42	44	45	46	48	49
	Śred.	dB(A)	37	39	39	41	44	43
	Min.	dB(A)	31	33	36	38	42	38
Znamionowy pobór prądu		A	0,48	0,6	0,72	0,72	1,08	1,32
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2					
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6					
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840
	Waga	kg	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	30
Panel	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
	Waga	kg	6	6	6	6	6	6
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	zimna woda:: RC3/4; ciepła woda: RC1/2					
	Odpływ skroplin	mm	ODØ32					

Wymiary jednostek

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard


- SYSTEM 2-RUROWY; MODEL: NXKA-VxxxR

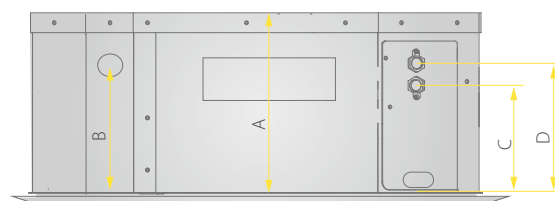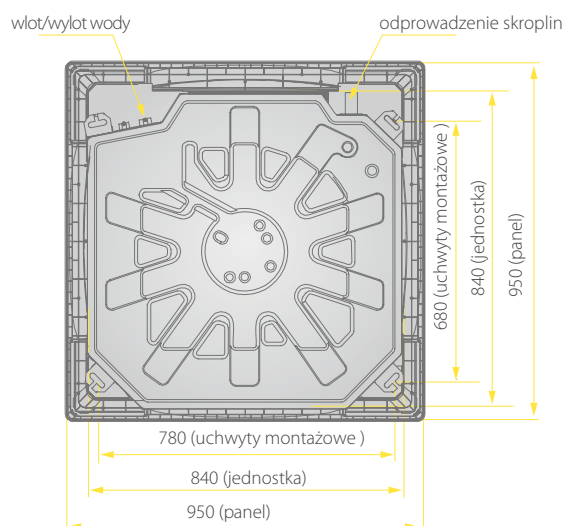

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D
NXKA-V600R NXKA-V750R	230	170	135	185
NXKA-V850R NXKA-V950R NXKA-V1200R NXKA-V1500R	300	190	145	195

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Standard

- SYSTEM 4-RUROWY; MODEL: NXKA-VxxxFA

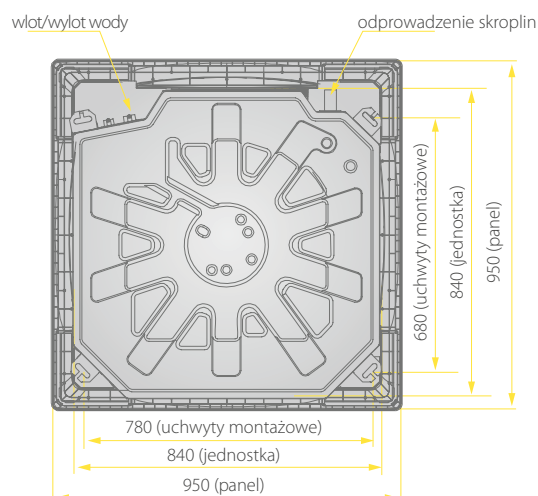

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D	E	F
NXKA-V600FA NXKA-V750FA NXKA-V850FA NXKA-V950FA NXKA-V1500FA	300	190	160	210	220	150

Dane techniczne

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt

SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC, MODEL: NXKD-Vxxx

Model			NXKD-V300	NXKD-V400	NXKD-V500
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50		
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	535	719	781
	Śred.	m³/h	429	477	611
	Min.	m³/h	322	381	494
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,98	3,96	4,2
	Śred.	kW	2,53	3,26	3,48
	Min.	kW	2	2,76	3,01
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,53	0,7	0,75
	Śred.	m³/h	0,45	0,58	0,61
	Min.	m³/h	0,35	0,51	0,54
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	10	11,5	12,3
	Śred.	kPa	7	8,2	8,6
	Min.	kPa	5	6,5	7,4
Pobór mocy	Maks.	W	22,7	37	43
	Śred.	W	9	15	28
	Min.	W	5	19	21
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,61	4,08	4,95
	Śred.	kW	2,31	3,34	3,99
	Min.	kW	2,24	2,73	3,26
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,64	0,83	0,87
	Śred.	m³/h	0,54	0,67	0,7
	Min.	m³/h	0,42	0,56	0,58
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	12,1	12,7	9,4
	Śred.	kPa	8,5	8,6	8,2
	Min.	kPa	5,3	6	6,1
Pobór mocy	Maks.	W	15	28	33
	Śred.	W	9	16	18
	Min.	W	5	10	11
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	51	54	55
	Śred.	dB(A)	45	48	50
	Min.	dB(A)	39	42	44
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	39	42	43
	Śred.	dB(A)	33	36	38
	Min.	dB(A)	27	30	32
Znamionowy pobór prądu		A	0,2	0,3	0,3
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2		
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6		
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	575×261×575	575×261×575	575×261×575
	Waga	kg	16,5	16,5	16,5
Panel	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	647×50×647	647×50×647	647×50×647
	Waga	kg	2,6	2,6	2,6
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	G3/4		
	Odływ skroplin	mm	ODØ25		

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt



SYSTEM 4-RUROWY - WERSJA DC, MODEL: NXKD-Vxxx

Model			NXKD-V300FA	NXKD-V400FA	NXKD-V500FA
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50		
Przepływ powietrza	Maks.	m ³ /h	493	669	673
	Śred.	m ³ /h	395	523	526
	Min.	m ³ /h	295	415	425
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,16	2,77	3,1
	Śred.	kW	1,86	2,38	2,7
	Min.	kW	1,49	2,05	2,3
Przepływ wody	Maks.	m ³ /h	0,42	0,53	0,56
	Śred.	m ³ /h	0,37	0,46	0,49
	Min.	m ³ /h	0,3	0,4	0,43
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	17,4	13,1	16,8
	Śred.	kPa	13,5	9,4	13,1
	Min.	kPa	9,3	7	10,3
Pobór mocy	Maks.	W	24	38	42
	Śred.	W	18	35	27
	Min.	W	14	30	20
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	3,13	3,71	3,94
	Śred.	kW	2,63	3,14	3,3
	Min.	kW	2,08	2,65	2,83
Przepływ wody	Maks.	m ³ /h	0,32	0,37	0,42
	Śred.	m ³ /h	0,28	0,32	0,36
	Min.	m ³ /h	0,23	0,28	0,32
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	23,5	24,1	26,8
	Śred.	kPa	17,1	17,9	19,2
	Min.	kPa	11,3	13,1	14,5
Pobór mocy	Maks.	W	17	32	35
	Śred.	W	10	18	18
	Min.	W	6	11	11
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	51	54	56
	Śred.	dB(A)	45	47	51
	Min.	dB(A)	39	42	43
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	39	42	44
	Śred.	dB(A)	33	35	39
	Min.	dB(A)	27	30	31
Znamionowy pobór prądu		A	0,24	0,36	0,48
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2		
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6		
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	575×261×575	575×261×575	575×261×575
	Waga	kg	16,7	16,7	16,7
Panel	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	647×50×647	647×50×647	647×50×647
	Waga	kg	2,5	2,5	2,5
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	zimna woda: G3/4; ciepła woda: G1/2		
	Odpływ skroplin	mm	ODØ25		

Wymiary jednostek

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt



- SYSTEM 2-RUROWY; MODEL: NXKD-Vxxx

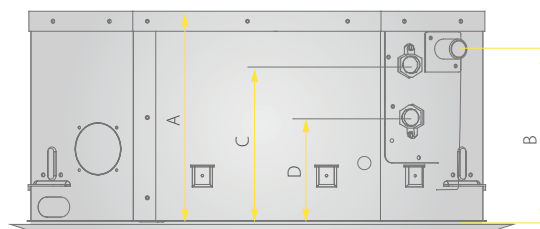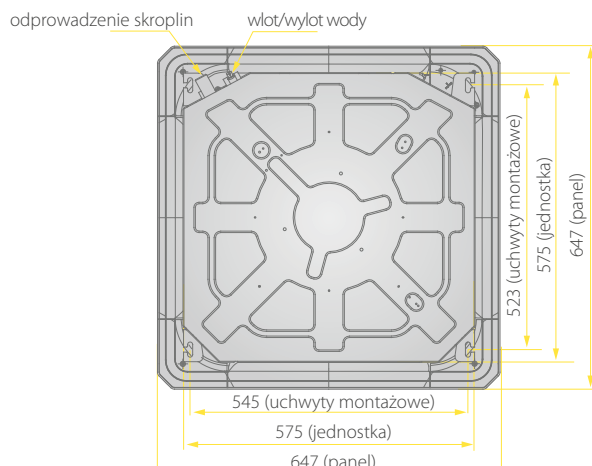

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D
NXKD-V300	261	213	190	124
NXKD-V400				
NXKD-V500				

Klimakonwektory kasetonowe 4-stronne Kompakt

- SYSTEM 4-RUROWY; MODEL: NXKD-VxxxFA

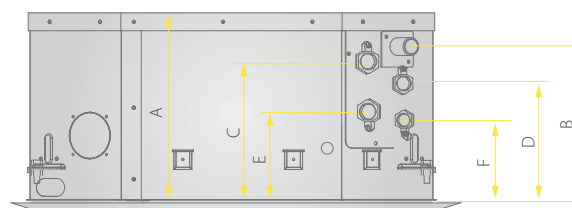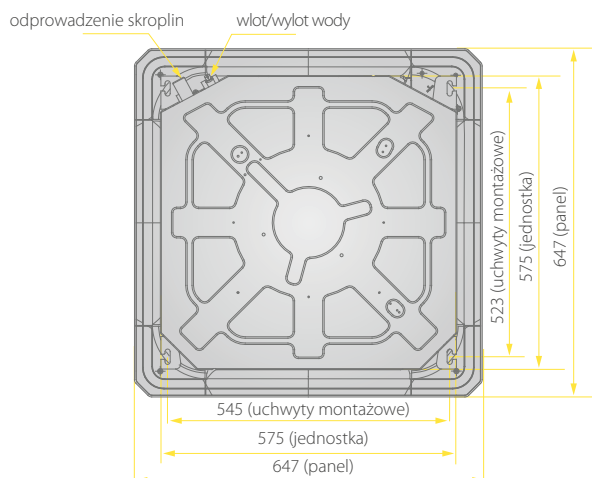

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D	E	F
NXKD-V300FA	261	213	190	157	124	110
NXKD-V400FA						
NXKD-V500FA						

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 1-STRONNE*



RM05/BG9(T)E-A

Funkcje standardowe



Oszczędność miejsca



Wbudowana pompka skroplin



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Przepływ 1-kierunkowy



Sterownik bezprzewodowy



BMS



Systemy 2-rurowe




Możliwość sterowania grupowego

Funkcje opcjonalne



Sterownik przewodowy

Klimakonwektory kasetonowe 1-stronne Noxa to nowoczesne i wydajne urządzenia w pełni zintegrowane z sufitami podwieszanymi, co pozwala na maksymalną oszczędność przestrzeni. Dzięki jednostronnemu nawiewowi te urządzenia zapewniają precyzyjne rozprowadzanie powietrza w jednym kierunku, co czyni je idealnym wyborem dla przestrzeni biurowych, komercyjnych oraz mieszkalnych.



Oszczędność miejsca

Ultra cienka konstrukcja klimakonwektorów, co czyni je idealnym wyborem dla pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dzięki wysokości zaledwie 155 mm (modele NXKC-300/400), jednostki te są jednymi z najcieńszych na rynku, umożliwiając ich instalację w sufitach podwieszanych z minimalną przestrzenią techniczną.



Wbudowana pompka skroplin

Klimakonwektory kasetonowe jednostronne wyposażone są w wbudowaną pompkę odprowadzania kondensatu o wysokości podnoszenia 750 mm, co zapewnia efektywne i bezpieczne usuwanie skroplin podczas pracy w trybie chłodzenia.



Przepływ 1-kierunkowy

Udoskonalony jednostronny nawiew powietrza zapewnia komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref.



*Produkt dostępny na zapytanie.

Dane techniczne

Klimakonwektory kasetonowe 1-stronne


SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC; MODEL: NXKC-VxxxR-B

Model			NXKC-V300R-B	NXKC-V400R-B	NXKC-V600R-B
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50		
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	510	630	1000
	Śred.	m³/h	432	509	786
	Min.	m³/h	330	428	583
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,65	3,78	5,2
	Śred.	kW	2,23	3,43	4,36
	Min.	kW	1,68	2,9	3,58
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,49	0,6	0,87
	Śred.	m³/h	0,42	0,52	0,7
	Min.	m³/h	0,33	0,45	0,55
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	8,63	23,85	38,22
	Śred.	kPa	6,26	18,07	28,95
	Min.	kPa	3,69	14,8	19,41
Pobór mocy	Maks.	W	22	25	38
	Śred.	W	18	19	27
	Min.	W	14	17	19
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	3,15	4	5,75
	Śred.	kW	2,83	3,32	4,68
	Min.	kW	2,29	2,73	3,6
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,5	0,59	0,86
	Śred.	m³/h	0,42	0,49	0,67
	Min.	m³/h	0,32	0,42	0,48
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	13,49	23,62	45,56
	Śred.	kPa	9,95	20,33	32,26
	Min.	kPa	6,84	15,89	18,92
Pobór mocy	Maks.	W	16	25	31
	Śred.	W	11	12	20
	Min.	W	8	10	12
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	54	48	56
	Śred.	dB(A)	50	43	50
	Min.	dB(A)	43	40	44
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	44,3	36,6	44,6
	Śred.	dB(A)	40,6	32,6	38,6
	Min.	dB(A)	33,5	30,4	33,1
Znamionowy pobór prądu		A	0,39	0,45	0,59
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2		
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6		
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1054x153x428	1275x189x450	1275x189x450
	Waga	kg	12,5	17,5	17,5
Panel	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1180x25x465	1350 x25x505	1350 x25x505
	Waga	kg	3,5	4	4
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC1/2		
	Odpyw skroplin	mm	ODØ25		


Wymiary jednostek

Klimakonwektory kasetonowe 1-stronne

- SYSTEM 2-RUROWY; MODEL: NXKC-V300R-B

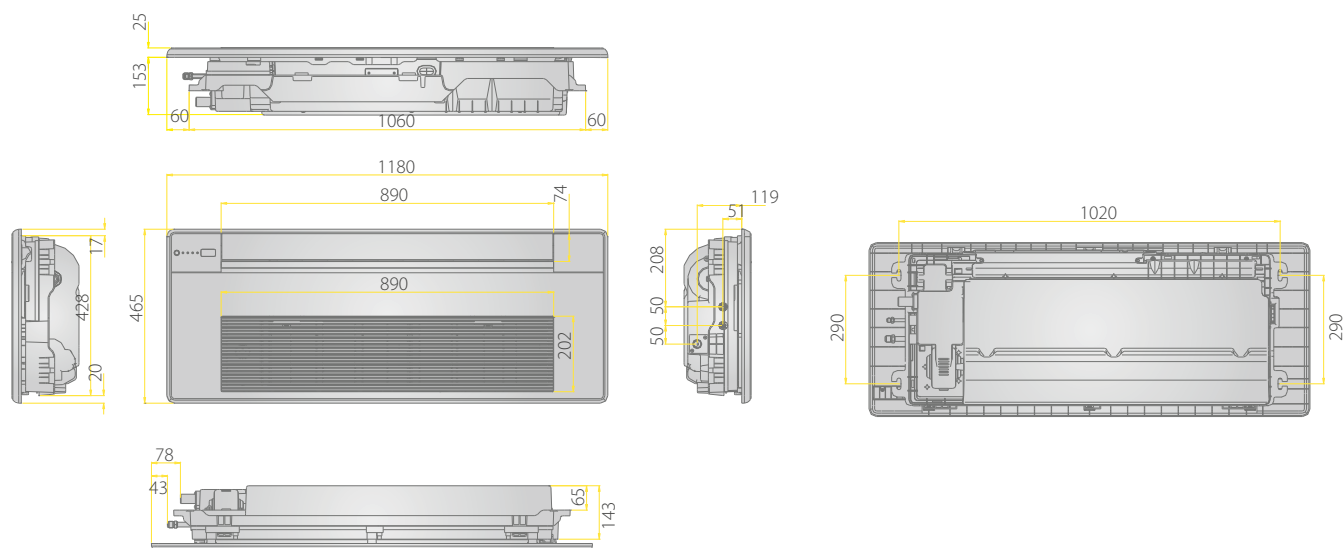

- SYSTEM 2-RUROWY; MODELE: NXKC-V400R-B, NXKC-V600R-B

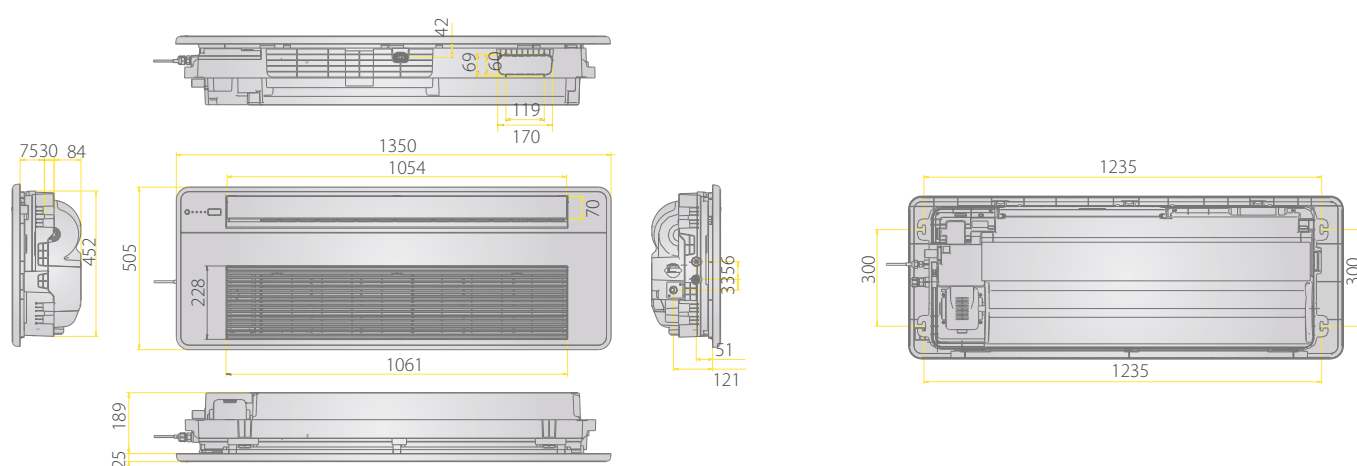


*wymiary podane w mm

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE




Klimakonwektory kanałowe Noxa to nowoczesne urządzenia, przeznaczone do dyskretnej instalacji w przestrzeni sufitowej lub technicznej, idealne do zastosowań w budynkach komercyjnych, biurowych, hotelach oraz obiektach mieszkalnych. Klimakonwektory te łączą w sobie funkcje chłodzenia i ogrzewania, zapewniając komfort termiczny przez cały rok.



Wydajność i elastyczność

Urządzenia dostępne są w różnych wariantach wydajności, co umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego pomieszczenia, niezależnie od jego wielkości.



Dyskretna instalacja

Klimakonwektory kanałowe są montowane w przestrzeni sufitowej lub ściennej, a jedynymi widocznymi elementami są kratki nawiewne i wywiewne. To sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla wnętrz, gdzie estetyka i niezakłócony wystrój są priorytetem.



Cicha praca

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wentylatorów i odpowiedniej izolacji akustycznej, klimakonwektory kanałowe Noxa charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą, co sprawia, że są idealne do zastosowania w przestrzeniach wymagających minimalnych zakłóceń, takich jak biura, czy hotele.

Funkcje standardowe



Oszczędność miejsca



Wbudowana pompka skroplin



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Sterownik przewodowy



Systemy 2-rurowe



Możliwość sterowania grupowego



BMS

Funkcje opcjonalne



Sterownik bezprzewodowy

Dane techniczne

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 3-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT3-VxxxG12-CL

Model			NXKT3-V200G12-CL	NXKT3-V300G12-CL	NXKT3-V400G12-CL	NXKT3-V500G12-CL	NXKT3-V600G12-CL
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50				
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	374	550	734	800	1022
	Śred.	m³/h	301	421	584	622	810
	Min.	m³/h	228	307	436	456	552
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12				
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,45	3,35	4,25	4,55	5,85
	Śred.	kW	2,05	2,89	3,69	3,92	4,88
	Min.	kW	1,59	2,21	2,88	2,97	3,66
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,41	0,59	0,76	0,8	1
	Śred.	m³/h	0,35	0,49	0,63	0,67	0,84
	Min.	m³/h	0,28	0,37	0,49	0,54	0,65
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	17	23	19	23	34
	Śred.	kPa	13,7	17,6	14,7	18,9	26,5
	Min.	kPa	10,9	10,6	9,4	12,1	16,9
Pobór mocy	Maks.	W	17	23	32	35	59
	Śred.	W	12	14	21	22	34
	Min.	W	8	9	13	13	8
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,68	3,95	5,0	5,5	6,9
	Śred.	kW	2,24	3,25	4,31	4,38	5,66
	Min.	kW	1,83	2,51	3,36	3,2	4,21
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,45	0,67	0,89	0,92	1,16
	Śred.	m³/h	0,38	0,55	0,74	0,76	0,96
	Min.	m³/h	0,33	0,42	0,57	0,59	0,75
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	17	25	21	25	38
	Śred.	kPa	13,1	18,1	15,9	19,9	28,7
	Min.	kPa	11,8	11,2	9,9	11,9	18,6
Pobór mocy	Maks.	W	17	23	34	37	64
	Śred.	W	12	15	22	26	36
	Min.	W	9	10	13	14	19
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	39,0	37	43	45	49,5
	Śred.	dB(A)	33,0	31	37,5	39	43,5
	Min.	dB(A)	25,0	22,5	30	31	34
Znamionowy pobór prądu		A	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6
Wymienник ciepła	Ilość rzędów		3				
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6				
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	632x243x482	773x243x482	908x243x482	908*243*482	1003*243*482
	Waga	kg	14	17,2	19,2	19,2	21,7
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4				
	Odpyw skroplin	cal	ZG3/4				

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 3-RZĘDOWY, WERSJA DC;


MODEL: NXKT3-VxxxG12-CL

Model			NXKT3-V700G12-CL	NXKT3-V800G12-CL	NXKT3-V1000G12-CL	NXKT3-V1200G12-CL	NXKT3-V1400G12-CL
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50				
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	1190	1400	1650	1750	2250
	Śred.	m³/h	1015	1082	1201	1222	1952
	Min.	m³/h	806	816	746	912	1675
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12				
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	6,5	8,02	9,05	10	11,1
	Śred.	kW	6,04	6,65	7,1	7,25	10,5
	Min.	kW	5,09	5,37	4,97	6,02	9,77
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,19	1,36	1,58	1,69	2,02
	Śred.	m³/h	1,05	1,17	1,26	1,44	1,84
	Min.	m³/h	0,91	0,94	0,88	1,16	1,71
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	22	32	32	27	33
	Śred.	kPa	19	26	22	20,7	29,29
	Min.	kPa	15,6	18	11,7	14	25,92
Pobór mocy	Maks.	W	70	67	114	110	110
	Śred.	W	48	40	50	51	85
	Min.	W	30	22	18	28	62
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	7,6	9,4	11	11,83	12,6
	Śred.	kW	6,96	7,36	8,02	8,32	11,9
	Min.	kW	5,81	5,82	5,41	6,78	10,5
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,38	1,53	1,78	1,94	2,23
	Śred.	m³/h	1,22	1,26	1,36	1,64	2,04
	Min.	m³/h	1,05	0,98	0,92	1,3	1,84
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	25	41	33	26	34
	Śred.	kPa	21,1	25,3	21,5	20,1	30,4
	Min.	kPa	16,2	16,3	10,9	13,3	25,2
Pobór mocy	Maks.	W	75	72	119	119	119
	Śred.	W	52	42	54	54	90
	Min.	W	33	22	19	29	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	51	49,5	54,5	49,5	53
	Śred.	dB(A)	45	43	46	42,5	50
	Min.	dB(A)	40	36	34	33,5	46,5
Znamionowy pobór prądu		A	0,7	0,7	1	0,7	1
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		3				
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6				
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1178*243*482	1368*243*482	1368*243*482	1658*243*482	1898*243*482
	Waga	kg	23,5	27,7	27,7	33,8	37
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4				
	Odpływ skroplin	cal	ZG3/4				

Wymiary jednostek

Klimakonwektory kanałowe


SYSTEM 2-RUROWY; MODEL: NXKT3-VxxxG12-CL

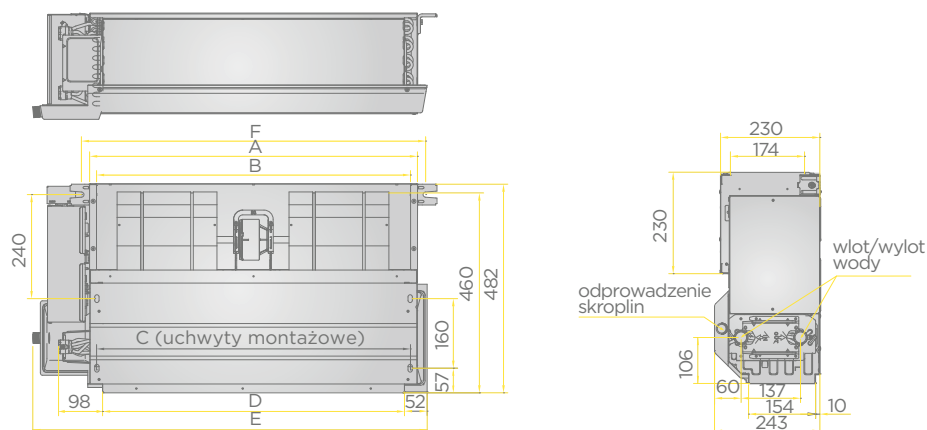

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D	E	F
NXKT3-V200G12-CL	475	443	442	415	632	513
NXKT3-V300G12-CL	620	588	587	560	773	658
NXKT3-V400G12-CL	755	723	722	695	908	793
NXKT3-V500G12-CL	850	818	817	790	1003	888
NXKT3-V600G12-CL	1025	993	992	965	1178	1063
NXKT3-V800G12-CL	1215	1183	1182	1155	1368	1253
NXKT3-V1000G12-CL	1505	1473	1472	1445	1658	1543
NXKT3-V1200G12-CL	1745	1713	1712	1685	1898	1783

MODELE: NXKT2-Vxxx, NXKT4-Vxxx

Funkcje standardowe

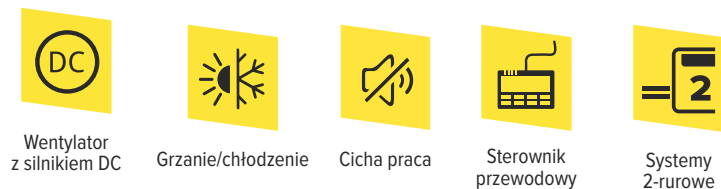

Funkcje opcjonalne



Dane techniczne

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 2-RZĘDOWY, WERSJA DC; MODEL: NXKT2-Vxxx

Model			NXKT2-V200	NXKT2-V300	NXKT2-V400	NXKT2-V500
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	439	615	792	887
	Śred.	m³/h	295	439	622	620
	Min.	m³/h	221	310	413	443
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,02	2,82	3,31	3,83
	Śred.	kW	1,52	2,33	2,78	3,16
	Min.	kW	1,17	1,79	2,14	2,55
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,37	0,51	0,59	0,68
	Śred.	m³/h	0,28	0,41	0,5	0,56
	Min.	m³/h	0,22	0,32	0,38	0,46
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	6,3	14,2	19,4	23,7
	Śred.	kPa	3,6	10,5	14,8	17,1
	Min.	kPa	2,2	7,3	9,6	11,9
Pobór mocy	Maks.	W	18	25	29	42
	Śred.	W	9	15	16	20
	Min.	W	6	11	9	11
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,57	3,56	4,19	4,84
	Śred.	kW	1,89	2,8	3,42	3,9
	Min.	kW	1,47	2,08	2,49	3,01
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,47	0,62	0,72	0,84
	Śred.	m³/h	0,34	0,5	0,6	0,69
	Min.	m³/h	0,27	0,37	0,45	0,53
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	5,64	10,5	16,2	30,8
	Śred.	kPa	4,5	10,3	16,6	32,4
	Min.	kPa	2,9	6,3	10	20
Pobór mocy	Maks.	W	19	25	32	45
	Śred.	W	9	15	17	22
	Min.	W	7	11	9	12
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	37,5	40,3	41,1	44,6
	Śred.	dB(A)	27,4	33,1	33,7	36,8
	Min.	dB(A)	24	26,7	26,8	29,4
Znamionowy pobór prądu		A	0,3	0,3	0,4	0,5
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	741×241×522	841×241×522	941×241×522	941×241×522
	Waga	kg	16,5	18,5	20	20
Średnica połączeń rurowych	włot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpływ skroplin	cal	R3/4			

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 2-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT2-Vxxx

Model			NXKT2-V600	NXKT2-V800	NXKT2-V1000	NXKT2-V1200
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	1081	1492	1824	2327
	Śred.	m³/h	821	1071	1332	1669
	Min.	m³/h	586	797	906	1135
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	4,78	6,7	7,92	9,83
	Śred.	kW	4,01	5,49	6,62	7,7
	Min.	kW	3,09	4,45	5,15	5,86
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,85	1,19	1,43	1,74
	Śred.	m³/h	0,69	0,96	1,17	1,42
	Min.	m³/h	0,54	0,8	0,91	1,12
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	14,2	15,1	23,2	50,3
	Śred.	kPa	10	10,9	16,4	30,4
	Min.	kPa	6	7,8	10,9	21,7
Pobór mocy	Maks.	W	53	62	93	136
	Śred.	W	25	28	42	66
	Min.	W	12	16	19	30
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	6,25	8,39	9,92	12,5
	Śred.	kW	5,17	6,64	7,94	9,26
	Min.	kW	4,03	5,2	5,86	6,85
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,1	1,46	1,69	2,17
	Śred.	m³/h	0,91	1,17	1,38	1,79
	Min.	m³/h	0,7	0,91	1,01	1,34
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	12,3	13,2	19,7	60,7
	Śred.	kPa	14,2	13,1	18,9	46,2
	Min.	kPa	8,9	8,3	11,1	29,3
Pobór mocy	Maks.	W	58	66	100	136
	Śred.	W	27	30	44	66
	Min.	W	13	16	19	30
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	46,1	47,7	50,2	50,9
	Śred.	dB(A)	38,9	39,4	43	44
	Min.	dB(A)	29,9	31,1	33	33,8
Znamionowy pobór prądu		A	0,6	0,6	0,8	1
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1161×241×522	1461×241×522	1566×241×522	1856×241×522
	Waga	kg	22,2	31,4	32,5	37,5
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpyły skroplin	cal	R3/4			

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 4-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT4-Vxxx

Model			NXKT4-V200	NXKT4-V300	NXKT4-V400	NXKT4-V500
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	441	627	778	884
	Śred.	m³/h	297	468	537	642
	Min.	m³/h	227	338	349	461
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,22	3,19	4,06	4,46
	Śred.	kW	1,59	2,58	3,26	3,56
	Min.	kW	1,2	1,87	2,41	2,78
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,4	0,57	0,72	0,8
	Śred.	m³/h	0,3	0,47	0,59	0,63
	Min.	m³/h	0,23	0,34	0,43	0,5
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	2,44	5,2	8,4	11,6
	Śred.	kPa	1,52	3,6	5,9	8,1
	Min.	kPa	1	2,4	3,49	5,6
Pobór mocy	Maks.	W	17	21	29	43
	Śred.	W	9	12	16	23
	Min.	W	6,0	7	9	14
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,81	3,88	4,8	5,44
	Śred.	kW	2,0	3,09	3,42	4,23
	Min.	kW	1,54	2,35	2,49	3,23
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,51	0,67	0,84	0,96
	Śred.	m³/h	0,37	0,56	0,68	0,76
	Min.	m³/h	0,29	0,42	0,51	0,57
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	2,0	5	11,2	10,6
	Śred.	kPa	1,8	4,3	7	9,8
	Min.	kPa	1,2	2,8	4,2	6,7
Pobór mocy	Maks.	W	18	23	32	41
	Śred.	W	9	13	18	22
	Min.	W	7	8	10	14
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	37,3	39,6	41,1	44,8
	Śred.	dB(A)	27,4	32,5	34,5	37,2
	Min.	dB(A)	22,2	25	26,4	29,8
Znamionowy pobór prądu		A	0,3	0,3	0,4	0,4
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		4			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	741×241×522	841×241×522	941×241×522	941×241×522
	Waga	kg	17,8	20	21,9	21,9
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpyw skroplin	cal	R3/4			

Klimakonwektory kanałowe


SYSTEM 2-RUROWY - WYMIENNIK 4-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT4-Vxxx

Model			NXKT4-V600	NXKT4-V800	NXKT4-V1000	NXKT4-V1200
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	1056	1506	1813	2134
	Śred.	m³/h	793	1084	1341	1617
	Min.	m³/h	575	822	932	1119
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	5,87	6,65	7,98	9,76
	Śred.	kW	4,78	5,04	6,19	7,81
	Min.	kW	3,68	3,61	4,37	5,72
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,06	1,19	1,47	1,78
	Śred.	m³/h	0,86	0,88	1,12	1,41
	Min.	m³/h	0,65	0,64	0,78	1,02
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	19,4	8,8	13,8	22,3
	Śred.	kPa	13,6	5,1	8,6	15
	Min.	kPa	8,5	2,8	4,8	9,0
Pobór mocy	Maks.	W	51	70	93	120
	Śred.	W	25	27	49	50
	Min.	W	12	16	21	22
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	6,47	8,36	9,89	11,7
	Śred.	kW	5,18	6,32	7,05	9,32
	Min.	kW	3,91	4,77	5,13	6,76
Przepływ wody	Maks.	m³/h	1,11	1,43	1,68	2,01
	Śred.	m³/h	0,9	1,12	1,35	1,6
	Min.	m³/h	0,67	0,86	1,0	1,15
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	16,3	7,7	22	20
	Śred.	kPa	12,6	7	18,9	16,9
	Min.	kPa	7,41	4,3	11,1	9,62
Pobór mocy	Maks.	W	56	70	102	120
	Śred.	W	27	30	46	55
	Min.	W	13	16	20	24
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	46,1	47,4	50,4	50,7
	Śred.	dB(A)	39,4	39,1	42,7	43,8
	Min.	dB(A)	30,7	32,1	33,1	34,5
Znamionowy pobór prądu		A	0,5	0,6	0,9	1
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		4			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1161×241×522	1461×241×522	1566×241×522	1856×241×522
	Waga	kg	25	34,8	36,4	41,9
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpyływ skroplin	cal	R3/4			

MODEL: NXKT3-VxxxF

Funkcje standardowe

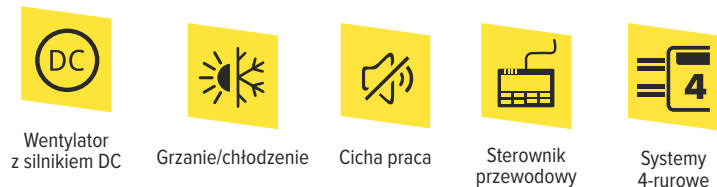

Funkcje opcjonalne



Dane techniczne

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 4-RUROWY - WYMIENNIK 4-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT3-VxxxF

Model			NXKT3-V200F	NXKT3-V300F	NXKT3-V400F	NXKT3-V500F
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	470	639	751	955
	Śred.	m³/h	382	493	628	779
	Min.	m³/h	285	374	457	589
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,01	2,76	3,37	3,49
	Śred.	kW	1,76	2,34	3,03	3,1
	Min.	kW	1,4	1,97	2,33	2,53
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,26	0,46	0,55	0,61
	Śred.	m³/h	0,17	0,38	0,46	0,48
	Min.	m³/h	0,15	0,3	0,31	0,4
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	11	23,04	58,7	142,23
	Śred.	kPa	9	17,28	55,2	113,39
	Min.	kPa	6,5	12,72	51	79,73
Pobór mocy	Maks.	W	17	22	32	35
	Śred.	W	12	14	21	25
	Min.	W	8	9	13	13
Wydajność grzewcza w temp. 50/40°C	Maks.	kW	2,33	3,07	3,8	4,51
	Śred.	kW	2,1	2,72	3,49	4,03
	Min.	kW	1,79	2,37	2,98	3,43
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,23	0,31	0,39	0,42
	Śred.	m³/h	0,2	0,3	0,34	0,37
	Min.	m³/h	0,18	0,28	0,3	0,31
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	8,52	13,8	18,4	31
	Śred.	kPa	7,2	11,28	16,2	22,71
	Min.	kPa	5,76	9	12,3	17,83
Pobór mocy	Maks.	W	17	23	34	37
	Śred.	W	12	25	22	26
	Min.	W	9	10	13	14
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	35	36	38	43
	Śred.	dB(A)	25	29	32	35
	Min.	dB(A)	23	23	24	27
Znamionowy pobór prądu		A	0,3	0,3	0,3	0,4
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		3			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	741×241×522	841×241×522	941×241×522	941×241×522
	Waga	kg	17,2	19,5	21,5	21,5
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpływ skroplin	cal	R3/4			

Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 4-RUROWY - WYMIENNIK 4-RZĘDOWY, WERSJA DC;

MODEL: NXKT3-VxxxF



Model			NXKT3-V600F	NXKT3-V800F	NXKT3-V1000F	NXKT3-V1200F
Zasilanie		V/Ph/Hz	230/1/50			
Przepływ powietrza	Maks.	m ³ /h	1204	1349	1749	2099
	Śred.	m ³ /h	955	1062	1350	1698
	Min.	m ³ /h	719	820	1006	1145
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	12			
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	4,82	6,16	7,15	7,36
	Śred.	kW	4,29	5,38	6,17	6,72
	Min.	kW	3,61	4,55	5,21	5,54
Przepływ wody	Maks.	m ³ /h	0,81	1,02	1,13	1,52
	Śred.	m ³ /h	0,67	0,81	1,05	1,24
	Min.	m ³ /h	0,52	0,65	0,66	0,93
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	24,72	26,28	32,04	41,28
	Śred.	kPa	19,92	20,64	24,36	34,92
	Min.	kPa	14,76	15,48	18,12	24,72
Pobór mocy	Maks.	W	59	67	114	110
	Śred.	W	34	40	50	51
	Min.	W	18	22	18	28
Wydajność grzewcza w temp. 50/40°C	Maks.	kW	5,5	6,04	7,22	8,89
	Śred.	kW	4,99	5,41	6,43	8,09
	Min.	kW	4,35	4,73	5,62	6,73
Przepływ wody	Maks.	m ³ /h	0,54	0,66	0,76	0,92
	Śred.	m ³ /h	0,47	0,58	0,75	0,8
	Min.	m ³ /h	0,37	0,53	0,6	0,64
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	50,04	11,04	17,28	27,6
	Śred.	kPa	42,24	8,88	14,16	23,28
	Min.	kPa	33	10,44	11,04	16,92
Pobór mocy	Maks.	W	64	72	119	119
	Śred.	W	36	42	54	54
	Min.	W	19	22	19	29
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	46	46	48	47
	Śred.	dB(A)	39	38	41	40
	Min.	dB(A)	30	30	31	30
Znamionowy pobór prądu		A	0,5	0,5	0,7	0,8
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		3			
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6			
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	1161×241×522	1461×241×522	1566×241×522	1856×241×522
	Waga	kg	24,2	33,5	35,2	39,7
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	RC3/4			
	Odpyw skroplin	cal	R3/4			

Wymiary jednostek


Klimakonwektory kanałowe

SYSTEM 2- i 4-RUROWY;

MODEL: NXKT2-Vxxx; NXKT4-Vxxx; NXKT3-VxxxF

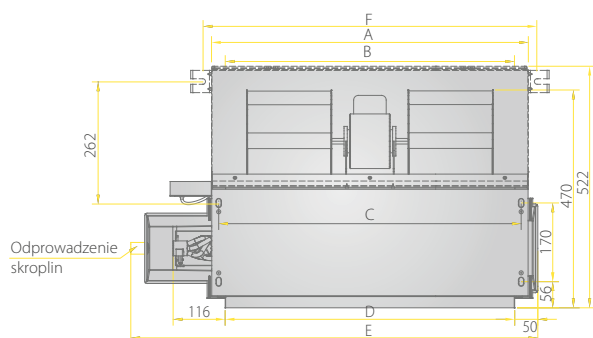

2-rurowe



4-rurowe

Model\Rozmiar (mm)	A	B	C	D	E	F
NXKT2-V200 NXKT4-V200 NXKT3-V200F	545	485	513	485	741	583
NXKT2-V300 NXKT4-V300 NXKT3-V300F	645	585	613	585	841	683
NXKT2-V400 NXKT4-V400 NXKT3-V400F	745	685	713	685	941	783
NXKT2-V500 NXKT4-V500 NXKT3-V500F	745	685	713	685	941	783
NXKT2-V600 NXKT4-V600 NXKT3-V600F	965	905	933	905	1161	1003
NXKT2-V800 NXKT4-V800 NXKT3-V800F	1265	1205	1233	1205	1461	1303
NXKT2-V1000 NXKT4-V1000 NXKT3-V1000F	1370	1310	1338	1310	1566	1408
NXKT2-V1200 NXKT4-V1200 NXKT3-V1200F	1660	1600	1628	1600	1856	1698

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE



Funkcje standardowe



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Wentylator
z silnikiem DC



Sterownik
beprzewodowy



Systemy
2-rurowe



BMS




RM05/BG9(T)E-A

Funkcje opcjonalne



Możliwość
sterowania
grupowego

Klimakonwektory ścienne Noxa to nowoczesne rozwiązania do systemów klimatyzacji pomieszczeń, łączące wysoką wydajność z oszczędnością energii. Jednostki ścienne są idealne do zastosowań w budynkach komercyjnych, hotelach, biurach oraz mieszkaniach. Dzięki zastosowaniu silników wentylatora DC, jednostki te zapewniają cichą pracę, lepszą kontrolę nad przepływem powietrza oraz niższe zużycie energii. Klimakonwektory ścienne NOXA wyróżniają się nowoczesnym, eleganckim designem, który doskonale wpisuje się w estetykę współczesnych wnętrz. Dostępne urządzenia w wersji 2-rurowej z wysoko wydajnym wymiennikiem ciepła są standardowo wyposażone w zintegrowany filtr oraz zawór 3-drogowy.



Zawór 3 drogowy

Klimakonwektory ściennie to nowoczesne rozwiązania do systemów klimatyzacji pomieszczeń, łączące wysoką wydajność z oszczędnością energii. Jednostki ściennie są idealne do zastosowań w budynkach.



Funkcja Swing

Klimakonwektory ściennie Noxa wyposażone są w funkcję Swing, która zwiększa wygodę użytkowania klimakonwektorów oraz zapewnia komfort dla użytkowników.

Dane techniczne

Klimakonwektory ściennie


SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC; MODEL: NXKG-Vxxx-C

Model			NXKG-V250-C	NXKG-V300-C	NXKG-V400-C	NXKG-V500-C	NXKG-V600-C
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)		V/Ph/Hz	230/1/50				
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	492	585	825	862	979
	Śred.	m³/h	454	485	689	741	849
	Min.	m³/h	400	413	590	634	717
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	2,7	2,91	3,81	3,96	4,87
	Śred.	kW	2,59	2,54	3,30	3,52	4,26
	Min.	kW	2,39	2,19	2,88	3,08	3,79
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,48	0,51	0,67	0,77	0,85
	Śred.	m³/h	0,46	0,45	0,57	0,68	0,72
	Min.	m³/h	0,42	0,38	0,51	0,61	0,65
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	31,6	37,2	56,8	41,2	50,7
	Śred.	kPa	28,6	29,7	41,2	33,5	39,5
	Min.	kPa	25,4	23,4	33	27,1	33,7
Pobór mocy	Maks.	W	13	15	34	26	38
	Śred.	W	11	11	22	18	26
	Min.	W	10	9	15	13	18
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,94	3,23	4,3	4,84	5,26
	Śred.	kW	2,02	2,77	3,65	3,81	4,1
	Min.	kW	1,86	2,42	3,09	3,26	3,5
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,51	0,56	0,73	0,84	0,89
	Śred.	m³/h	0,49	0,49	0,64	0,73	0,8
	Min.	m³/h	0,46	0,42	0,56	0,64	0,68
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	37,5	40,6	61,9	43,7	51,7
	Śred.	kPa	34,9	31,5	47,5	33,8	42,8
	Min.	kPa	30,2	25,1	35,7	26,3	33
Pobór mocy	Maks.	W	12	14	31	22	33
	Śred.	W	11	10	20	16	23
	Min.	W	9	8	14	12	16
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	32	32	45	38	44
	Śred.	dB(A)	30	27	39	34	40
	Min.	dB(A)	27	23	35	30	35
Znamionowy pobór prądu		A	0,16	0,19	0,28	0,32	0,39
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		2				
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6				
Jednostka	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	915×290×233	915×290×233	915×290×233	1072×315×237	1072×315×237
	Waga	kg	12,7	12,7	12,7	15,1	14,9
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	G3/4				
	Odpyły skroplin	mm	ODØ20				

Wymiary jednostek

Klimakonwektory ściennie

SYSTEM 2-RUROWY; MODEL: NXKG-Vxxx-C

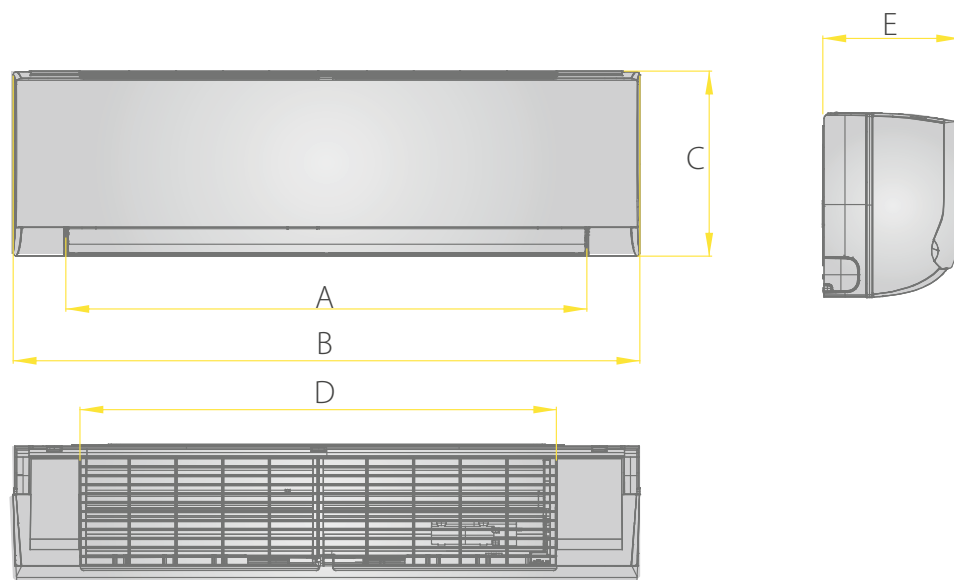

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D	E
NXKG-V250-C NXKG-V300-C NXKG-V400-C	732	915	290	663	233
NXKG-V500-C NXKG-V600-C	892	1072	315	813	237

KLIMAKONWEKTORY PRZYPODŁOGOWO- PODSTROPOWE



Nowoczesne **klimakonwektory przypodłogowo - podstropowe Noxa**, łączą wydajność z elastycznością montażu, zapewniając skuteczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Obie wersje H2 i H3 są zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej, cichej pracy oraz stylowym wyglądzie pasującym do każdego pomieszczenia.



wersja H2 - montaż
podstropowy



wersja H2 - montaż
przypodłogowy



wersja H3 - jednostka
do zabudowy

Funkcje standardowe



Grzanie/chłodzenie



Cicha praca



Sterownik
przewodowy



Systemy
2-rurowe



Systemy
4-rurowe



Łatwy montaż i konserwacja

Jednostki przypodłogowo-podstropowe zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i prostym montażu. Wersja H2 umożliwia elastyczną instalację przy podłodze lub przy suficie, co pozwala na dopasowanie urządzenia do różnych układów przestrzeni i wymagań architektonicznych.

Dodatkowo łatwy dostęp do kluczowych komponentów urządzenia umożliwia szybką i bezproblemową obsługę serwisową całej jednostki.



KJRP-75A/BK-E

Funkcjonalne sterowanie

Dedykowany sterownik do kompleksowego zarządzania klimakonwektorami przypodłogowo - podstropowymi. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności, oferuje tryby chłodzenia, ogrzewania, auto oraz wybór siedmiu biegów wentylatora dla zapewnienia komfortu energooszczędności. Elastyczność montażu - możliwa instalacja w obudowie urządzenia, co zapewnia dyskretny wygląd lub na ścianie, co zapewnia łatwy dostęp i wygodne użytkowanie.

Dane techniczne

Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC, WYMIENNIK 3-RZĘDOWY; MODELE: NXKH2-Vxxx-R3; NXKH3-Vxxx-R3

Model			NXKH2-V150-R3, NXKH3-V150-R3	NXKH2-V250-R3, NXKH3-V250-R3	NXKH2-V350-R3, NXKH3-V350-R3	NXKH2-V500-R3, NXKH3-V500-R3	NXKH2-V700-R3, NXKH3-V700-R3	NXKH2-V800-R3, NXKH3-V800-R3
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)		V/Ph/Hz	230/1/50					
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	255	400	595	790	1190	1360
	Śred.	m³/h	170	315	470	580	855	1015
	Min.	m³/h	150	190	340	410	505	685
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	0					
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	1,5	2,35	3,5	4,3	5,6	7,35
	Śred.	kW	1,06	1,94	2,89	3,48	4,47	6,12
	Min.	kW	0,92	1,19	2,22	2,71	3,14	4,57
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,26	0,4	0,6	0,74	0,96	1,27
	Śred.	m³/h	0,18	0,34	0,5	0,6	0,77	1,05
	Min.	m³/h	0,16	0,21	0,38	0,47	0,54	0,79
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	13,94	13,33	34,08	54,22	50,67	44,12
	Śred.	kPa	8,21	9,98	24,63	36,22	33,38	33,7
	Min.	kPa	6,16	4,59	15,39	22,78	17,73	19,41
Pobór mocy	Maks.	W	15	17	26	50	96	113
	Śred.	W	9	12	16	25	43	51
	Min.	W	8	7	10	14	18	22
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	1,57	2,6	3,8	4,7	6	8,05
	Śred.	kW	1,07	2,11	3,1	3,7	4,77	6,46
	Min.	kW	0,92	1,34	2,35	2,81	3,36	4,71
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,27	0,45	0,65	0,81	1,04	1,39
	Śred.	m³/h	0,19	0,37	0,53	0,64	0,83	1,12
	Min.	m³/h	0,16	0,23	0,4	0,48	0,59	0,82
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	15,1	14,31	35,13	54,29	55,49	46,88
	Śred.	kPa	7,63	10,33	24,41	36,87	37,66	31,9
	Min.	kPa	5,84	4,5	14,82	22,32	19,27	18,2
Poziom mocy akustycznej	Maks.	W	47	43	52	59	64	63
	Śred.	W	36	37	44	51	56	58
	Min.	W	34	29	36	43	45	49
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	34	29	38	46	50	51
	Śred.	dB(A)	24	24	32	38	42	44
	Min.	dB(A)	21	18	23	30	31	33
Znamionowy pobór prądu		A	0,18	0,2	0,26	0,49	0,85	0,95
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		3					
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6					
Model H2 (w obudowie)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	495×200×790	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	495×200×1360	495×200×1360
	Waga	kg	18	21,5	25,5	25,5	28,5	32,5
Model H3 (bez obudowy)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	455×200×628	455×200×858	455×200×1078	455×200×1078	455×200×1198	550×200×1198
	Waga	kg	11,8	13,9	17,3	17,3	19,6	23,1
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	G3/4					
	Odpływ skroplin	mm	ODØ18					

Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe

SYSTEM 2-RUROWY - WERSJA DC, WYMIENNIK 4-RZĘDOWY;

MODELE: NXKH2-Vxxx-R4; NXKH3-Vxxx-R4

Model			NXKH2-V150-R4, NXKH3-V150-R4	NXKH2-V250-R4, NXKH3-V250-R4	NXKH2-V350-R4, NXKH3-V350-R4	NXKH2-V500-R4, NXKH3-V500-R4	NXKH2-V700-R4, NXKH3-V700-R4	NXKH2-800-R4, NXKH3-V800-R4
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)		V/Ph/Hz	230/1/50					
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	255	425	595	800	1190	1300
	Śred.	m³/h	210	300	450	600	875	980
	Min.	m³/h	150	190	310	420	530	680
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	0					
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	1,95	2,85	3,9	4,85	6,35	8,25
	Śred.	kW	1,66	2,13	3,2	3,92	5,19	6,65
	Min.	kW	1,21	1,41	2,43	2,93	3,62	4,84
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,33	0,49	0,67	0,83	1,09	1,43
	Śred.	m³/h	0,28	0,37	0,55	0,67	0,9	1,14
	Min.	m³/h	0,21	0,24	0,42	0,51	0,63	0,83
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	27,2	26,01	37,4	54,33	32,77	71,43
	Śred.	kPa	20,88	15,06	25,91	36,81	21,75	46,17
	Min.	kPa	12,2	7,41	15,37	21,77	11,43	25,39
Pobór mocy	Maks.	W	20	20	29	52	93	102
	Śred.	W	14	11	17	27	46	52
	Min.	W	9	8	12	14	19	22
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	2,05	2,95	4	5,25	7,05	8,37
	Śred.	kW	1,75	2,15	3,22	4,09	5,61	6,81
	Min.	kW	1,25	1,42	2,39	3,04	3,83	4,85
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,35	0,51	0,7	0,91	1,22	1,51
	Śred.	m³/h	0,3	0,37	0,56	0,71	0,98	1,18
	Min.	m³/h	0,22	0,24	0,43	0,53	0,67	0,83
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	25,34	24,38	36,5	53,44	37,61	62,61
	Śred.	kPa	19,65	13,65	25,34	36,54	25,47	41,06
	Min.	kPa	10,25	6,64	14,22	20,47	12,5	21,68
Poziom mocy akustycznej	Maks.	W	52	46	52	59	62	63
	Śred.	W	46	37	45	51	56	57
	Min.	W	38	29	36	43	46	47
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	39	32	40	45	50	50
	Śred.	dB(A)	33	23	34	39	43	43
	Min.	dB(A)	25	19	30	30	31	33
Znamionowy pobór prądu		A	0,21	0,22	0,28	0,51	0,79	0,87
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		4					
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6					
Model H2 (w obudowie)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	495×200×790	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	495×200×1360	591×200×1360
	Waga	kg	18,5	22	26,5	26,5	29,5	34,5
Model H3 (bez obudowy)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	455×200×628	455×200×858	455×200×1078	455×200×1078	455×200×1198	550×200×1198
	Waga	kg	12,1	14,8	18,2	18,2	20,8	24,3
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	G3/4					
	Odpływ skroplin	mm	ODØ18					

Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe

SYSTEM 4-RUROWY - WERSJA DC, WYMIENNIK 4-RZĘDOWY;

MODELE: NXKH2-VxxxF-R4; NXKH3-VxxxF-R4

Model			NXKH2-V150F-R4, NXKH3-V150F-R4	NXKH2-V250F-R4, NXKH3-V250F-R4	NXKH2-V350F-R4, NXKH3-V350F-R4	NXKH2-V500F-R4, NXKH3-V500F-R4	NXKH2-V700F-R4, NXKH3-V700F-R4	NXKH2-V800F-R4, NXKH3-V800F-R4
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)		V/Ph/Hz	230/1/50					
Przepływ powietrza	Maks.	m³/h	255	425	595	800	1190	1300
	Śred.	m³/h	206	280	461	595	887	969
	Min.	m³/h	134	158	324	417	564	661
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Pa	H2:0 / H3:12					
Wydajność chłodnicza w temp. 7/12°C	Maks.	kW	1,7	2,7	3,8	4,6	6,05	7,65
	Śred.	kW	1,44	1,94	3,18	3,75	5	6,19
	Min.	kW	0,95	1,1	2,32	2,83	3,43	4,54
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,29	0,46	0,65	0,79	1,04	1,31
	Śred.	m³/h	0,25	0,33	0,55	0,64	0,86	1,06
	Min.	m³/h	0,16	0,19	0,4	0,49	0,59	0,78
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	18,16	16,97	39,17	56,18	53,66	48,07
	Śred.	kPa	13,74	9,73	28,35	39,04	36,96	32,56
	Min.	kPa	7,5	3,51	16,91	23,84	19,07	18,32
Pobór mocy	Maks.	W	20	20	29	52	92	102
	Śred.	W	14	11	17	28	46	49
	Min.	W	9	8	11	15	19	22
Wydajność grzewcza w temp. 45/40°C	Maks.	kW	1,4	2,3	2,88	3,35	4,6	7,5
	Śred.	kW	1,23	1,78	2,49	2,88	3,95	6,44
	Min.	kW	0,95	1,22	2	2,36	3,02	5,22
Przepływ wody	Maks.	m³/h	0,12	0,2	0,25	0,29	0,39	0,64
	Śred.	m³/h	0,11	0,15	0,21	0,25	0,34	0,55
	Min.	m³/h	0,08	0,1	0,17	0,2	0,26	0,45
Spadek ciśnienia wody	Maks.	kPa	10,74	28,16	55,37	69,57	132,32	71,63
	Śred.	kPa	8,5	18,45	43	54,65	104,19	56,17
	Min.	kPa	5,49	10,08	29,2	38,21	63,73	37,44
Poziom mocy akustycznej	Maks.	W	52	46	52	59	62	63
	Śred.	W	46	37	45	51	56	57
	Min.	W	38	29	36	43	46	47
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	39	32	40	45	50	50
	Śred.	dB(A)	33	23	34	39	43	43
	Min.	dB(A)	25	19	30	30	31	33
Znamionowy pobór prądu		A	0,21	0,22	0,28	0,51	0,79	0,87
Wymiennik ciepła	Ilość rzędów		4					
	Maks. ciśnienie robocze	MPa	1,6					
Model H2 (w obudowie)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	495×200×790	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	495×200×1360	591×200×1360
	Waga	kg	19	22,5	27	27	30	35
Model H3 (bez obudowy)	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	mm	455×200×628	455×200×858	455×200×1078	455×200×1078	455×200×1198	550×200×1198
	Waga	kg	12,6	15,3	18,7	18,7	21,3	24,8
Średnica połączeń rurowych	wlot/wylot	cal	zimna woda: G3/4; ciepła woda: G1/2					
	Odpływ skroplin	mm	ODØ18,5					

Wymiary jednostek


Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe

- SYSTEM 2-RUROWY;

MODELE: NXKH2/H3-VxxxR3, NXKH2/H3-VxxxR4

- SYSTEM 4-RUROWY;

MODEL: NXKH2/H3-VxxxF-R4

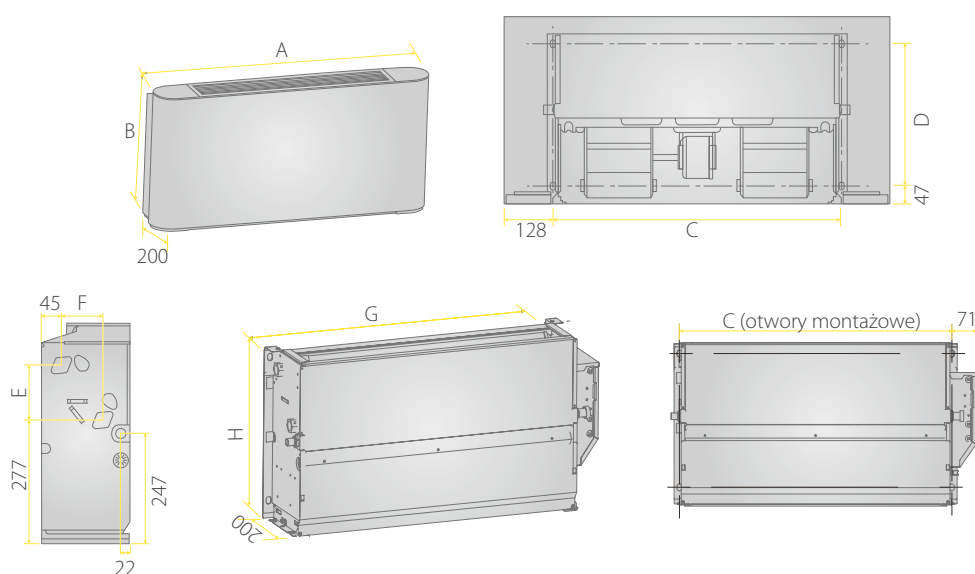

Model / rozmiar [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H
NXKH2/H3-V150R3 NXKH2/H3-V150R4 NXKH2/H3-V150F-R4	790	495	534	375	123	93	628	455
NXKH2/H3-V250R3 NXKH2/H3-V250R4 NXKH2/H3-V250F-R4	1020	495	764	375	123	93	858	455
NXKH2/H3-V350R3 NXKH2/H3-V350R4 NXKH2/H3-V350F-R4	1240	495	984	375	123	93	1078	455
NXKH2/H3-V500R3 NXKH2/H3-V500R4 NXKH2/H3-V500F-R4	1240	495	984	375	123	93	1078	455
NXKH2/H3-V700R3 NXKH2/H3-V700R4 NXKH2/H3-V700F-R4	1360	495	1104	375	123	93	1198	455
NXKH2/H3-V800R3 NXKH2/H3-V800R4 NXKH2/H3-V800F-R4	1360	591	1104	391	219	102	1198	551

STEROWANIE

Rodzaj sterownika	Model sterownika		Funkcje sterownika	Kompatybilne z modelami klimakonwektorów
Bezprzewodowe	R05/BGE		- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Funkcja On/Off - Zmiana trybu pracy - Zmiana nastawy temperatury o 1°C - Wyświetlanie czasu - Programator dzienny	- Kasetonowe 4-stronne Standard/Kompakt - Kasetonowe 1-stronne - Ścienne - Przypodłogowo-podstropowe + KJRP-75A/BK - Kanałowe model NXKT3-CL + WDC3-86S - Kanałowe pozostałe modele + CE FCUKZ-03/04-B
	WDC-86E/K		- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Przyciski dotykowe - Funkcja On/Off - Zmiana prędkości wentylatora - Funkcja „Follow Me” - Programator dzienny - Blokada sterownika	- Kasetonowe 4-stronne Standard/Kompakt - Kasetonowe 1-stronne - Ścienne - Kanałowe pozostałe modele + CE FCUKZ-03/04-B
	KJRP-75A/BK		- Wyświetlacz LED - Przyciski dotykowe - Funkcja On/Off - Nastawa temperatury - Zmiana prędkości wentylatora - Odbiornik sygnału podczerwieni	- Kasetonowe 4-stronne Standard/Kompakt - Kasetonowe 1-stronne - Ścienne - Przypodłogowo-podstropowe
Przewodowe	WDC3-86S		- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Siedem biegów wentylatora - Harmonogram dzienny - Nastawa adresu FCU - Odbiornik sygnału podczerwieni - Limity temperatur dla trybu grzania i chłodzenia - Sterowanie grupowe do 16 jednostek	Kanałowe model NXKT3-CL

Rodzaj sterownika	Model sterownika		Funkcje sterownika	Kompatybilne z modelami klimakonwektorów
Przewodowe	KJR-18B/E-B oraz KJR-18B/E-D		• Termostat mechaniczny • Funkcja On/Off • Nastawa temperatury • Zmiana prędkości wentylatora • Zmiana trybu pracy	• Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe wszystkie modele
	Small Touch		• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny • Funkcja On/Off • Nastawa temperatury • Zmiana prędkości wentylatora • Zmiana trybu pracy • Wyświetlana temperatura pomieszczenia	• Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe wszystkie modele
	Easy Touch		• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny • Funkcja On/Off • Nastawa temperatury • Zmiana prędkości wentylatora • Zmiana trybu pracy • Wyświetlana temperatura pomieszczenia • Modbus RS 485	• Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe wszystkie modele
	Color Touch		• Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny • Funkcja On/Off • Nastawa temperatury • Zmiana prędkości wentylatora • Zmiana trybu pracy • Wyświetlana temperatura pomieszczenia • Programator dzienny	• Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe wszystkie modele
Kontroler grupowy	KJR-150A		• Sterownik grupowy jednostek wewnętrznych umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi jednostkami w grupie. Max. ilość jednostek w jednej grupie to 16 szt. Zastosowanie kontrolera grupowego nie wyklucza sterowania indywidualnego jednostek za pomocą pilota przewodowego bądź bezprzewodowego. Do kontrolera grupowego należy podłączyć sterownik przewodowy model WDC-86E/K.	• Kasetonowe 4-stronne Standard/Kompakt • Kasetonowe 1-stronne • Ścienne • Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe model NXKT3-CL • Kanałowe pozostałe modele + CE FCUKZ-03/04-B
Centralny	CCM30		• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, przyciski dotykowe • Sterowanie indywidualne bądź grupowe • Zmiana nastawy temperatury o 0,5°C • Zmiana prędkości wentylatora • Zmiana trybu pracy • Programator tygodniowy • Modbus RS 485	• Kasetonowe 4-stronne Standard/Kompakt • Kasetonowe 1-stronne • Ścienne • Przypodłogowo-podstropowe • Kanałowe model NXKT3-CL • Kanałowe pozostałe modele + CE FCUKZ-03/04-B



N/02/2025

Certyfikaty NOXA:


wszystkie produkty



@noxabehappy



@noxapolska



noxa.pl